


DND-AC M6 F PANTHER

Magnetische Induktion

Entfernung (mm)*	Magnetische Induktion (Gauss)***
0 mm	2230
50 mm	1520
100 mm	953
150 mm	635
200 mm	454
250 mm	326
300 mm	250
350 mm	188
400 mm	145

Magnetische Induktion (Gauss chart) - DND-AC M6 F PANTHER

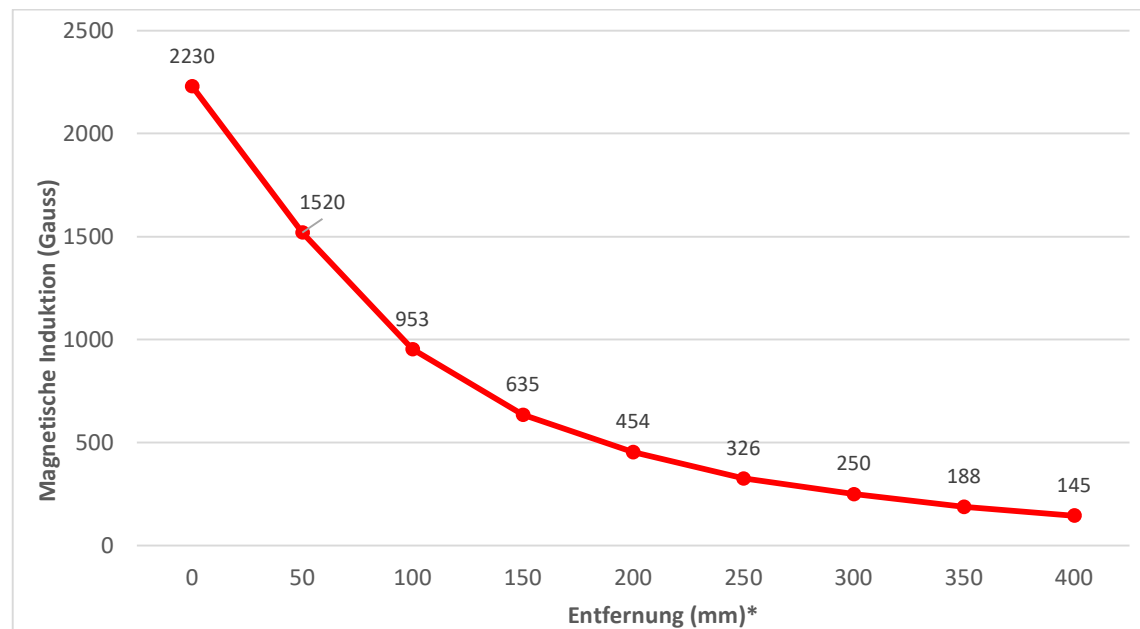

* Gemessen vom Gurt des Überbandmagneten zum Förderband

** Test ohne Materialbelastung

*** Messachse – in der Mitte des Magnetkerns

Magnetische Toleranz: +/- 10 %