


DND-AC Ms2 F EKO

Magnetische Induktion

Entfernung (mm)*	Magnetische Induktion (Gauss)***
0 mm	2050
50 mm	1550
100 mm	1053
150 mm	720
200 mm	530
250 mm	380
300 mm	290
350 mm	210
400 mm	160

Magnetische Induktion (Gauss chart) - DND-AC Ms2 F EKO

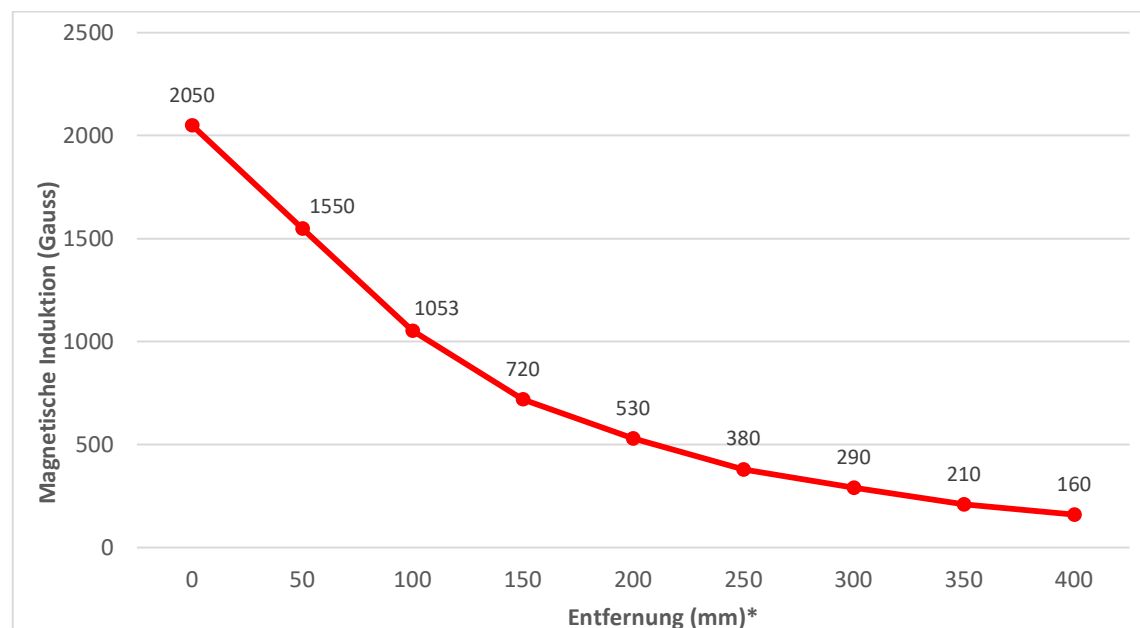

* Gemessen vom Gurt des Überbandmagneten zum Förderband

** Test ohne Materialbelastung

*** Messachse – in der Mitte des Magnetkerns

Magnetische Toleranz: +/- 10 %