


DND-AC Ms4 F EKO

Magnetische Induktion

Entfernung (mm)*	Magnetische Induktion (Gauss)***
0 mm	2210
50 mm	1570
100 mm	1086
150 mm	864
200 mm	589
250 mm	465
300 mm	373
350 mm	316
400 mm	244

Magnetische Induktion (Gauss chart) - DND-AC Ms4 F EKO

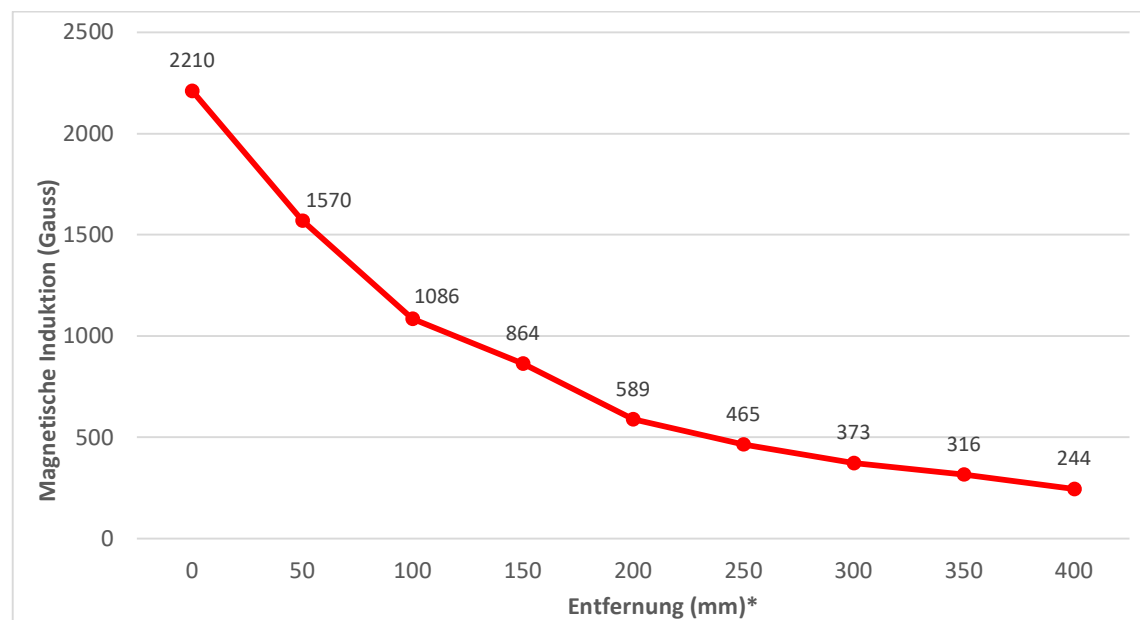

* Gemessen vom Gurt des Überbandmagneten zum Förderband

** Test ohne Materialbelastung

*** Messachse – in der Mitte des Magnetkerns

Magnetische Toleranz: +/- 10 %